


CTLS - COMMERCIAL TRACK LIGHT SYSTEM, 3 CIRCUIT

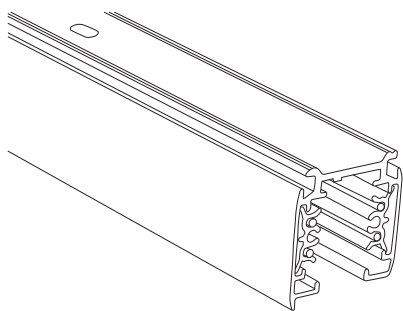

1 CTLS TRACK 3 CIRCUIT 1M

aluminum





8715 8714

2 CTLS TRACK 3 CIRCUIT 2M

aluminum

8717 8716

Schematy zasilania / Power supply circuit diagrams

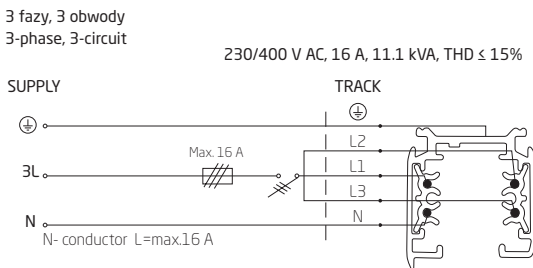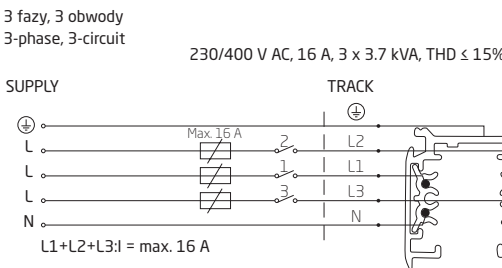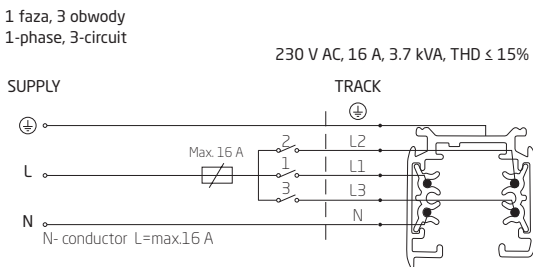


Maksymalna długość systemu szynoprzewodowego - 100 m.
Zalecany dystans pomiędzy mocowaniami max. 1000 mm.
System szynoprzewodowy (CTLS) należy równomiernie obciążyć elektrycznie oraz równomiernie rozmieścić oprawy na jego długości.

Maximum length of track lights system - 100 m.
The recommended fastening distance is max. 1000 mm.
The track light system (CTLS) should be evenly electrically loaded and the fittings should be evenly placed along its length.

WHITE BLACK


Sposoby montażu / Installation methods

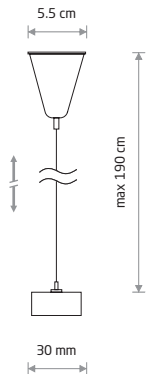

3 CTLS SUSPENSION KIT 3 CIRCUIT

plastic, steel

8696 8697




4 CTLS POWER SUPPLY KIT 3 CIRCUIT


painted steel, painted steel, plastic

8284 8283

1. Zwieszenie na linkach
1. Suspended on steel wires

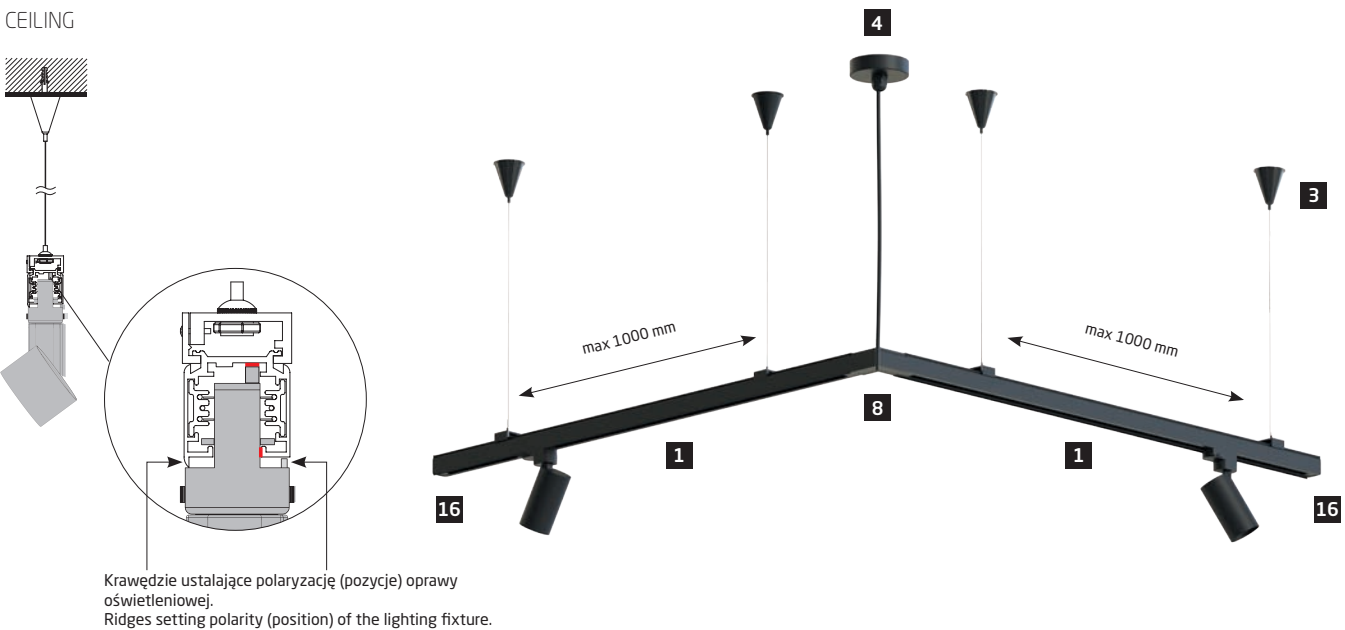

2. Montaż bezpośredni
2. Surface mounting

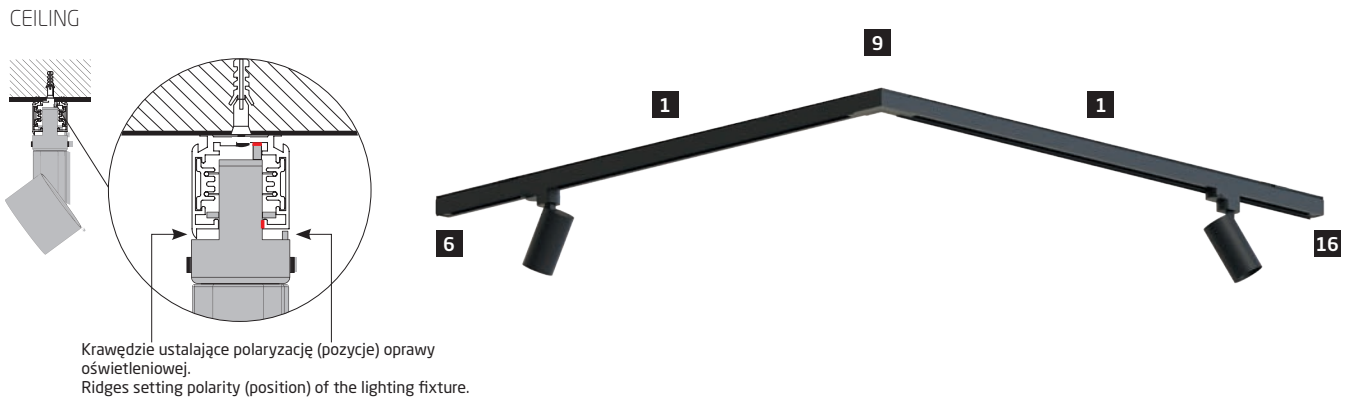

WHITE BLACK